



## EINBAUANLEITUNG – „shield“

Der Einbau des wasserdichten Verschlusses „shield“ erfolgt zwischen dem Schachtkonus und dem darüber liegenden ersten Ausgleichsring. Zeichnung 1 sowie Detail A zeigen den Schachtverschluss im eingebauten Zustand.

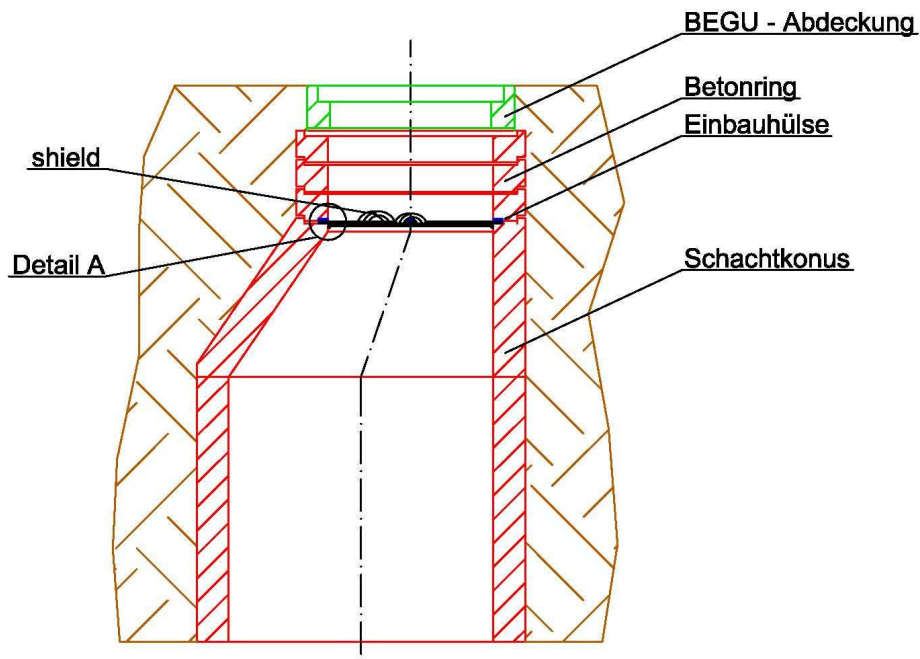

Zeichnung 1

### Detail A

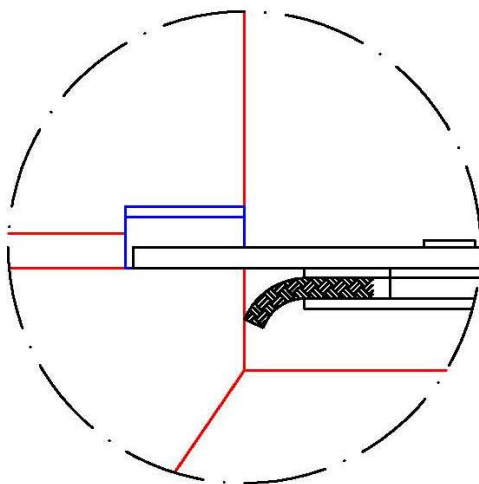

Detail A

Der erste Ausgleichsring, welcher unmittelbar über dem Schachtkonus angeordnet ist, wird im Auflagerbereich mit vier, um jeweils 90° versetzten, 80mm breiten sowie 20mm hohen Aussparungen versehen. In diesen Aussparungen können die Arretierungsstangen des Verschlusses durch Verdrehung des Festellgriffes gespreizt werden. Dadurch erfolgt die gesamte Lastabtragung vom wasserdichten Schachtverschluss auf den Schachtkonus.

Siehe Bild 1 bis 6

In die Aussparung lassen sich zusätzlich noch Einbauhülsen einsetzen, welche mit Blitzzement befestigt werden sollten.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6